

ALUMATTE BETA 17/30 mm und 19/30 mm



Alumatte BETA STANDARD 17/30/19/30



Ergonomische, beständige und effiziente Fußmatte mit einer Vinyl-Schmutzfangeinlage. Geeignet für alle Geschäftsräume, Büro- und Wohngebäude sowie alle öffentlichen Einrichtungen mit mittlerem Aufkommen an Publikumsverkehr. Die Matte fängt perfekt grobe Schmutzpartikel auf. Gerollte (aufgewickelte), beständige Fußmatte für den direkten Einbau, mit Montagerahmen, mit Anfahrprofil oder mit Alu-Schmutzfänger. Maßgeschneiderte Fußmatte (Breite/Länge). Die Fußmatten sind in allen möglich geometrischen Formen verfügbar.


Gesamthöhe ca.	22 mm
Gesamtgewicht von 1 m ² :	ca. 17 kg
Art der Schmutzfangfläche:	Streifen der Vinyl-Schmutzfangeinlage, integriert mit dem Profil, dauerhaft, witterungsbeständig
Aufkommen an Verkehr:	Mittleres und hohes Aufkommen an Publikumsverkehr
Art des Tragprofils:	Alu-Profil, beständig gegen mechanische Beschädigungen, mit geräuschhemmender Gummidichtung (Laufgeräusche /Rädergeräusche)
Profilstärke:	bis 1,5 mm
Farbe des Profils:	natürliche Alu-Farbe / Möglichkeit der Pulverbeschichtung der Profile gem. der „RAL“ Farbpalette
Abstand zwischen den Profilen:	Gummihülse, von 4 bis 7 mm
Verbindungselement:	Edelstahl-Drahtseil, Durchmesser 3 mm
Beständig gegen Befahren mit:	Einkaufswagen, Kinderwagen, Rollstühlen Gepäckwagen usw.
Drehtür/mit Antrieb:	Abstand zwischen den Profilen und der Drehtür 3 mm (wahlweise) gem. EN 16005
Empfohlene maximale Breite einer einteiligen Fußmatte:	3000 mm
Empfohlene maximale Länge einer einteiligen Fußmatte:	2500 mm

GRÖSSEN

Ergänzend zur Standardgröße, produzieren wir auch Matten auf Bestellung

PROFILGRÖSSE

- Höhe 17mm und 19mm
- Breite 30mm

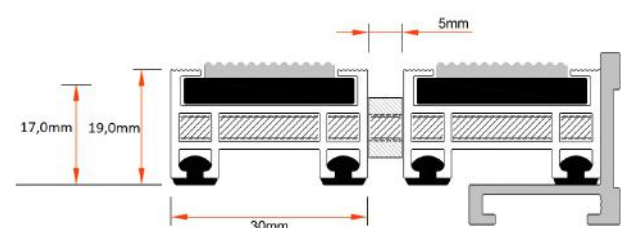

MONTAGE

- Möglichkeit der Absetzung im Montagerahmen
- Möglichkeit der Absetzung mit einem Abflusssystem aus Aluminium
- Möglichkeit der Verlegung auf dem Boden, mittels einer zusätzlichen Schwelle

VERWENDUNGSZWECK / MERKAMALE

Innen- und Außenbereich , Zone 1, 2 und 3 Auffangen von Staub, Sand/Kies, Asche, Teersplitt, feinen Steinen, Textilfasern und sonstigen Verschmutzungen


SERVICE/ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

- Das Produkt wird umweltfreundlich entsorgt und ist recyclebar
- Es kann maschinell oder manuell gereinigt werden
- Das Aufmaß vor Ort wird unter Anwendung der präzisen Laser-Technik durchgeführt.
- Wir bieten Ihnen selbstverständlich Montage- und Anpassungsleistungen sowie gerne ein bauliche Beratung an.

ZUBEHÖR

- Montagerahmen Alumatex Aluminium, Variante 3 mm oder 6 mm
- Montagerahmen aus natürlichem Messing
- Anfahrrampe Alumatex Aluminium
- Alu-Schmutzfänger mit Alumatex-Abfluss
- T-Profil Alumatex Aluminium
- Werbepanel/Informationspanel aus Edelstahl / LASER LOGO
- Erweitertes Werbepanel/Informationspanel aus Edelstahl / LASER LOGO EXPAND (rechteckige oder runde Formen).
- Bei mehrteiligen Matten – Verbindungsstücke Typ „PUT TOGETHER“ im Lieferumfang enthalten.


VERFÜGBARE FARBEN

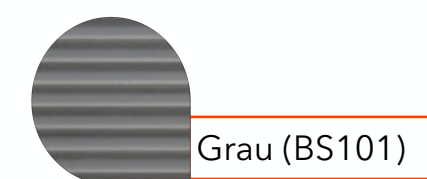

Grau (BS101)



Schwarz (BS102)

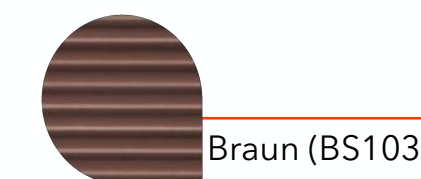

Braun (BS103)

ALUMATEX GMBH

Carl Legien Straße 15
63073 Offenbach am Main
Deutschland
e-mail: info@alumatex.de
www.alumatex.de
Telefon. [+49 69 667788094](tel:+4969667788094)

