



a ALUMATTE ALFA GAMMA 17/30 mm und 19/30 mm

Alumatte ALFA/GAMMA STANDARD 17/30/19/30



Ergonomische, beständige und effiziente Fußmatte mit austauschbarer Rips-Einlage und Bürsten-Schmutzfang-Einlage (gemischt oder angeordnet nach kundenspezifischen Vorgaben) Die Kombination von verschiedenen Schmutzfangflächen sorgt für einen wirksamen Schutz vom Innenbereich gegen Verschmutzungen. Die Rips-Einlage sorgt für die Beseitigung aller flüssigen Verschmutzungen (Wasser usw.), die Bürsteneinlage sorgt für die Beseitigung aller an den Schuhen klebender feiner und grober Verschmutzungen (Schlamm, Schnee usw.) Geeignet für Wohngebäude und gewerblich genutzte Einrichtungen mit mittlerem Aufkommen an Publikumsverkehr. Die Matte fängt perfekt feine und grobe Schmutzpartikel auf. Gerollte (aufgewickelte), beständige Fußmatte für den direkten Einbau, mit Montagerahmen, mit Anfahrprofil oder mit Alu-Schmutzfänger. Maßgeschneiderte Fußmatte (Breite/Länge). Die Fußmatten sind in allen möglich geometrischen Formen verfügbar.


Gesamthöhe ca.	24 mm
Gesamtgewicht von 1 m ² :	ca. 15 kg
Art der Schmutzfangfläche:	Rips-Streifen, integriert mit dem Profil, dauerhaft, witterungsbeständig mit einer Bürsten-Schmutzfang-Einlage
Aufkommen an Verkehr:	Mittleres/hohes Aufkommen an Verkehr
Art des Tragprofils:	Alu-Profil, beständig gegen mechanische Beschädigungen, mit geräuschhemmender Gummidichtung (Gehen/Räder)
Profilstärke:	bis 1,5 mm
Farbe des Profils:	natürliche Alu-Farbe / Möglichkeit der Pulverbeschichtung der Profile gem. der „RAL“ Farbpalette
Abstand zwischen den Profilen:	Gummihülse, von 4 bis 7 mm
Verbindungselement:	Edelstahl-Drahtseil, Durchmesser 3 mm
Beständigkeit beim Aufkommen von:	Einkaufswagen, Kinderwagen, Rollstühlen Gepäckwagen usw.
Drehtür/mit Antrieb:	Abstand zwischen den Profilen und der Drehtür 3 mm (wahlweise) gem. EN 16005
Empfohlene maximale Breite einer einteiligen Fußmatte:	3000 mm
Empfohlene maximale Länge einer einteiligen Fußmatte:	2500 mm

GRÖSSEN

Ergänzend zur Standardgröße, produzieren wir auch Matten auf Bestellung

PROFILGRÖSSE

- Höhe 17mm und 19mm
- Breite 30mm

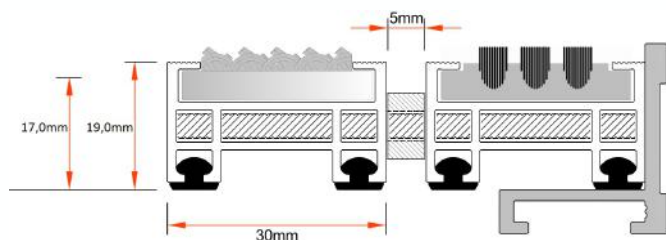

MONTAGE

- Möglichkeit der Absetzung im Montagerahmen
- Möglichkeit der Absetzung mit einem Abflusssystem aus Aluminium
- Möglichkeit der Verlegung auf dem Boden, mittels einer zusätzlichen Schwelle

VERWENDUNGSZWECK / MERKAMALE

Innenbereich und Außenbereich mit Überdachung, Zone 2 und 3. Auffangen von Staub, Sand/Kies, Asche, Teersplitt, feinen Steinen, Textilfasern und sonstigen Verschmutzungen

SERVICE/ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

- Das Produkt wird umweltfreundlich entsorgt und ist recyclebar
- Es kann maschinell oder manuell gereinigt werden
- Nach Bedarf können die Ripsstreifen im Geschäftssitz der Firma Alumatex ausgetauscht werden.
- Die Messung vor Ort wird unter Anwendung präziser Laser-Technik durchgeführt.
- Wir bieten Ihnen selbstverständlich Montage- und Anpassungsleistungen sowie eine bauliche Beratung an.

ZUBEHÖR

- Montagerahmen Alumatex Aluminium, Variante 3 mm oder 6 mm
- Montagerahmen aus natürlichem Messing
- Anfahrprofil Alumatex Aluminium
- Alu-Schmutzfänger mit Alumatex-Abfluss
- Werbepanel/Informationspanel aus Edelstahl / LASER LOGO
- Erweitertes Werbepanel/Informationspanel aus Edelstahl / LASER LOGO EXPAND (rechteckige oder runde Formen).
- Ein Ersatzteil in Form eines Rips-Streifens ist dabei.
- Bei mehrteiligen Matten – Verbindungsstücke Typ „PUT TOGETHER“ im Lieferumfang enthalten.

VERFÜGBARE FARBEN



ALUMATEX GMBH

Carl Legien Straße 15
63073 Offenbach am Main
Deutschland
e-mail: info@alumatex.de
www.alumatex.de
Telefon. [+49 69 667788094](tel:+4969667788094)

