

**a** ALUMATTE BETA 12/30 mm

# a Alumatte BETA STANDARD 12/30




Ergonomische, beständige und effiziente Fußmatte mit einer Vinyl-Schmutzfangeinlage. Geeignet für alle Geschäfte, Büro- und Wohngebäude und öffentliche Einrichtungen mit mittlerem Aufkommen an Publikumsverkehr. Die Matte fängt perfekt grobe Schmutzpartikel auf. Gerollte (aufgewickelte), beständige Fußmatte für den direkten Einbau, mit Montagerahmen oder mit Anfahrprofil. Maßgeschneiderte Fußmatte (Breite/Länge). Die Fußmatten sind in allen möglich geometrischen Formen verfügbar.

## GRÖSSEN

Ergänzend zur Standardgröße, produzieren wir auch Matten auf Bestellung

## PROFILGRÖSSE

- Höhe 12mm
- Breite 30mm

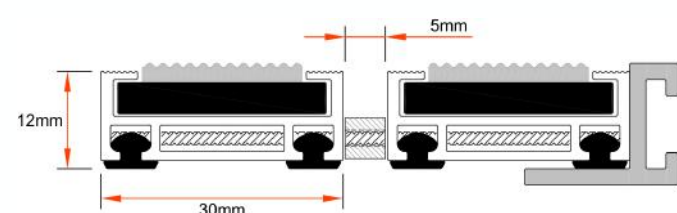

## MONTAGE

- Möglichkeit der Absentzung im Montagerahmen
- Möglichkeit der Verlegung auf dem Boden, mittels einer zusätzlichen Schwelle

## VERWENDUNGSZWECK / MERKAMALE

Innenbereich und Außenbereich, Zone 1, 2 und 3 Auffangen von Staub, Sand/Kies, Asche, Teersplitt, feinen Steinen, Textilfasern und sonstigen Verschmutzungen.

## SERVICE/ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN


- Das Produkt wird umweltfreundlich entsorgt und ist recyclebar
- Es kann maschinell oder manuell gereinigt werden
- Nach Bedarf können die Ripsstreifen im Geschäftssitz der Firma Alumatex ausgetauscht werden.
- Die Messung wird vor Ort unter Anwendung der präzisen Laser-Messtechnik durchgeführt.
- Wir bieten selbstverständlich Montage- und Anpassungsleistungen sowie eine bauliche Beratung an.

## ZUBEHÖR

- Montagerahmen Alumatex Aluminium, Variante 6 mm
- Anfahrrampe Alumatex Aluminium
- Werbepanel/Informationspanel aus Edelstahl / LASER LOGO
- Erweitertes Werbepanel/Informationspanel aus Edelstahl / LASER LOGO EXPAND (rechteckige Form).
- Bei mehrteiligen Matten – Verbindungsstücke Typ „PUT TOGETHER“ im Lieferumfang enthalten.

Gesamthöhe ca.	13 mm
Gesamtgewicht von 1 m <sup>2</sup> :	ca. 15 kg
Art der Schmutzfangfläche:	Streifen der Vinyl-Schmutzfangeinlage, dauerhaft integriert im Profil, sehr witterungsbeständig
Aufkommen an Verkehr:	Mittleres und hohes Aufkommen an Publikumsverkehr
Art des Tragprofils:	Alu-Profil, beständig gegen mechanische Beschädigungen, mit geräuschhemmender Gummidichtung (Gehen/Räder)
Profilstärke:	bis 1,5 mm
Farbe des Profils:	natürliche Alu-Farbe / Möglichkeit der Pulverbeschichtung der Profile gem. der „RAL“ Farbpalette
Abstand zwischen den Profilen:	Gummihülse, von 4 bis 7 mm
Verbindungselement:	Edelstahl-Drahtseil, Durchmesser 2 mm
Beständig gegen Befahren mit:	Einkaufswagen, Kinderwagen, Rollstühlen Gepäckwagen usw.
Drehtür/mit Antrieb:	Abstand zwischen den Profilen und der Drehtür 3 mm (wahlweise) gem. EN 16005
Empfohlene maximale Breite einer einteiligen Fußmatte:	2500 mm
Empfohlene maximale Länge einer einteiligen Fußmatte:	2500 mm


## VERFÜGBARE FARBEN

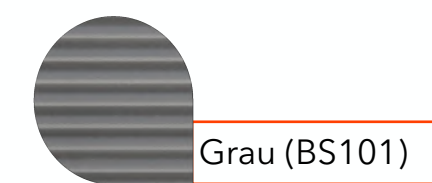

Grau (BS101)



Schwarz (BS102)

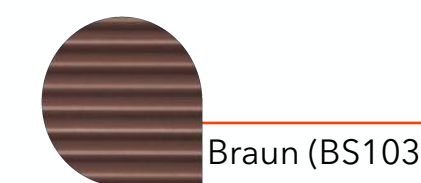

Braun (BS103)

# ALUMATEX GMBH

Carl Legien Straße 15  
63073 Offenbach am Main  
Deutschland  
e-mail: [info@alumatex.de](mailto:info@alumatex.de)  
[www.alumatex.de](http://www.alumatex.de)  
Telefon. [+49 69 667788094](tel:+4969667788094)

