





 ALUMATTE MIXED 17/30 /17/50  
ALUMATTE MIXED 19/30 / 19/50





# Alumatte ALFA XL 17/50/19/50 GAMMA STANDARD 17/30/19/30

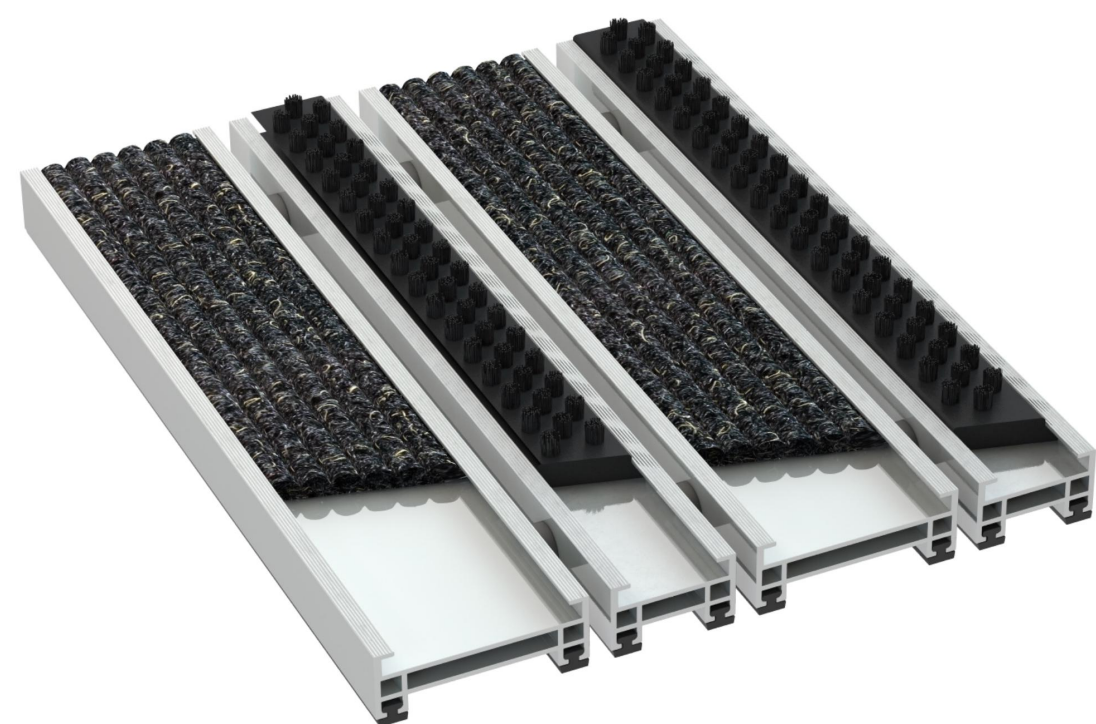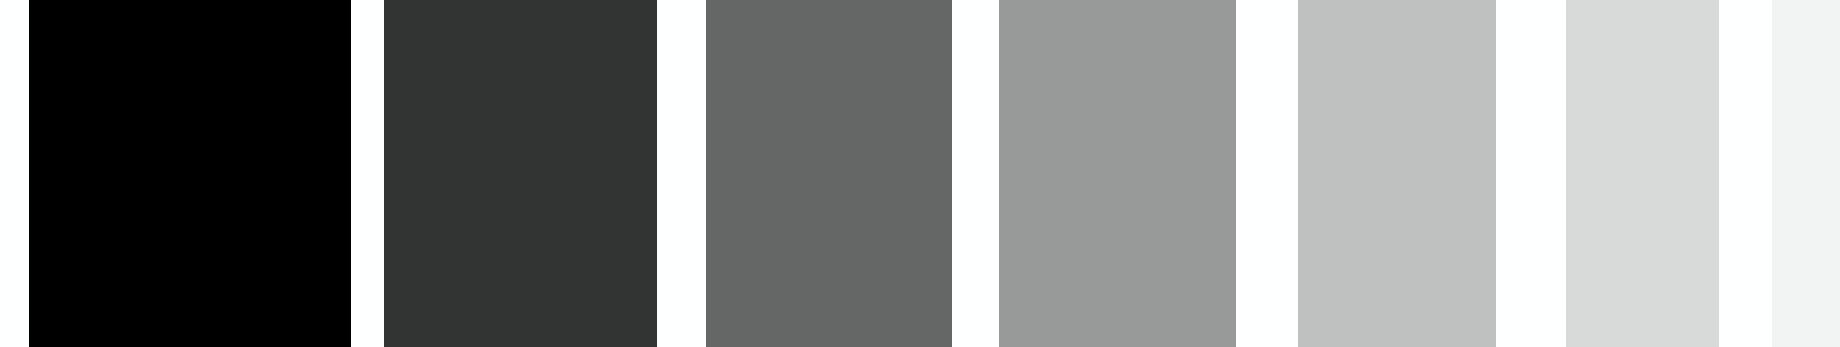

Ergonomische, beständige und effiziente Fußmatte mit austauschbarer Rips Einlage sowie einer Bürsten-Schmutzfangeinlage. Geeignet für Wohngebäude und Gewerblich genutzte Einrichtungen mit mittlerem und hohem Aufkommen an Publikumsverkehr. Die Matte fängt perfekt feine und grobe Schmutzpartikel auf. Die Kombination von zwei Arten der Schmutzfangflächen (Panel mit einer Rips Einlage der Breite von 50 mm und Panel mit einer Bürsteneinlage mit der Breite von 30 mm / gemischt, Zusammensetzung nach kundenspezifischen Vorgaben) – die vergrößerte Reinigungsfläche sorgt für besseren Schutz von Innenräumen gegen Verschmutzung. Die Rips Einlage sorgt für die Beseitigung der flüssigen Verschmutzungen (Wasser usw.), die Bürsteneinlage sorgt für die Beseitigung an den Schuhen klebender feiner und grober Verschmutzungen (Straßenstaub, Kies, Sand, Schlamm, feine Steine usw.). Gerollte (aufgewickelte), beständige Fußmatte für den direkten Einbau, mit Montagerahmen, mit Anfahrprofil oder Alu-Schmutzfänger. Maßgeschneiderte Fußmatte (Breite/Länge). Die Fußmatten sind in allen möglich geometrischen Formen verfügbar.


Gesamthöhe ca.	24 mm
Gesamtgewicht von 1 m <sup>2</sup> :	ca. 14 kg
Art der Schmutzfangfläche:	Ripsstreifen, integriert mit dem Profil, dauerhaft, witterungsbeständig und Bürsten Schmutzfangeinlagen (Anordnung der Einlagen: gemischt oder 50/50-Konfiguration)
Aufkommen an Verkehr:	Mittleres und hohes Aufkommen an Publikumsverkehr
Art des Tragprofils:	Alu-Profil, beständig gegen mechanische Beschädigungen, mit geräuschhemmender Gummidichtung (Gehen/Räder)
Profilstärke:	bis 1,5 mm
Farbe des Profils:	natürliche Alu-Farbe / Möglichkeit der Pulverbeschichtung der Profile gem. der „RAL“ Farbpalette
Abstand zwischen den Profilen:	Gummihülse, von 4 bis 7 mm
Verbindungselement:	Edelstahl-Drahtseil, Durchmesser 3 mm
Beständig bei:	Einkaufswagen, Kinderwagen, Rollstühlen Gepäckwagen usw.
Drehtür/mit Antrieb:	Abstand zwischen den Profilen und der Drehtür 3 mm (wahlweise) gem. EN 16005
Empfohlene maximale Breite einer einteiligen Fußmatte:	3000 mm
Empfohlene maximale Länge einer einteiligen Fußmatte:	2500 mm

## GRÖSSEN

Ergänzend zur Standardgröße, produzieren wir auch Matten auf Bestellung

## PROFILGRÖSSE

- Höhe 17mm und 19mm
- Breite 50mm und 30mm

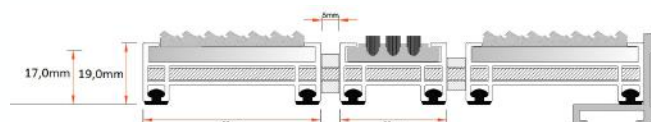

## MONTAGE

- Möglichkeit der Absetzung im Montagerahmen
- Möglichkeit der Absetzung mit einem Abflusssystem aus Aluminium
- Möglichkeit der Verlegung auf dem Boden, mittels einer zusätzlichen Schwelle

## VERWENDUNGSZWECK / MERKAMALE

Innenbereich und Außenbereich mit Überdachung, Zone 2 und 3  
Auffangen von Staub, Sand/Kies, Asche, Haaren, Teersplitt usw.

## SERVICE/ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

- Das Produkt wird umweltfreundlich entsorgt und ist recyclebar
- Es kann maschinell oder manuell gereinigt werden
- Nach Bedarf können die Ripsstreifen im Geschäftssitz der Firma Alumatec ausgetauscht werden.
- Die Messung vor Ort wird unter Anwendung der präzisen Laser-Technik durchgeführt.
- Wir bieten Ihnen selbstverständlich Montage- und Anpassungsleistungen sowie eine bauliche Beratung an.

## ZUBEHÖR

- Montagerahmen Alumatec Aluminium, Variante 3 mm oder 6 mm
- Montagerahmen Alumatec – aus natürlichem Messing
- Anfahrrampe Alumatec Aluminium
- Alu-Schmutzfänger mit Alumatec-Abfluss
- Werbepanel/Informationspanel aus Edelstahl / LASER LOGO
- Erweitertes Werbepanel/Informationspanel aus Edelstahl / LASER LOGO EXPAND (rechteckige oder runde Form)
- Ein Ersatzteil in Form eines Ripsstreifens ist mit dabei
- Bei mehrteiligen Matten – Verbindungsstücke Typ „PUT TOGETHER“ im Lieferumfang.

## VERFÜGBARE FARBEN



# ALUMATEX GMBH

Carl Legien Straße 15  
63073 Offenbach am Main  
Deutschland  
e-mail: [info@alumatex.de](mailto:info@alumatex.de)  
[www.alumatex.de](http://www.alumatex.de)  
Telefon. [+49 69 667788094](tel:+4969667788094)

